

# Schlauchaufroller SLA 13-16 A

## D312533

### Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D312533
Max. Druck	15 bar
Schlauch-Innen-Ø	12,5 mm
Schlauch-Außen-Ø	17,5 mm
Schlauchlänge	15+1 m
Anschlussschlauch	1,5 m
Schlauchmaterial	KPU
Arretierungsintervall	50 cm
Schwenkradius	90° + 90°
Abmessungen (BxTxH)	570 x 460 x 235mm
Stand	27.07.2017

## Produktbeschreibung

### Steckbrief

- **Robuster Schlauchaufroller** mit langlebigen Aufrollmechanismus für professionellen Einsatz in Werkstätten und Industrie
- **Für mehr Arbeitssicherheit**, keine rumliegende Schläuche am Arbeitsplatz
- **Flexibler Einsatz**, durch Schwenkradius von 90° + 90° und kurzen Arretierungsintervallen von 50 cm

# Schlauchaufroller SLA 13-16 A

## D312533

Produkt Informationsblatt




### Schlaucharretierung

Die Schlaucharretierung lässt sich je nach Bedarf ausstellen

### Großer Arbeitsradius

Durch Schwenkradius von  $90^\circ + 90^\circ$

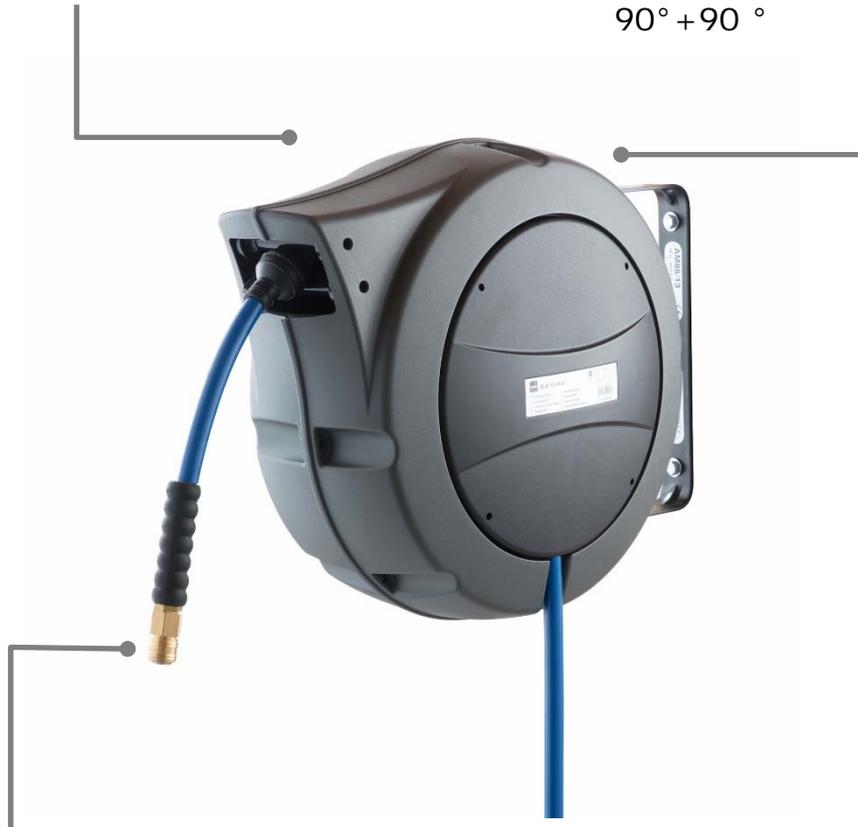

### Anschlussfertig

Komplett ausgestattet mit Schnellkupplung und Anschlussnippel

### Für noch mehr Sicherheit

lässt sich der Schlauchaufroller mit der Aufrollbremse B312533 erweitern, die bei unbeabsichtigtem Loslassen des Schlauchs, die Aufrollgeschwindigkeit abbremst

## Sonstiges

### Lieferumfang

### Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch